


## PRZEGRODA IZOLACYJNA DO ROZDZIELNI S.N. typ M-20

### ZASTOSOWANIE:

Przegroda izolacyjna do rozdzielni s.n. służy do ochrony przed przypadkowym kontaktem z elementami pod napięciem podczas prac w celce odłącznika. Przegroda wsuwana jest po szynach zamontowanych w celce odłącznika pomiędzy otwarte styki odłącznika i w ten sposób ogranicza dostęp do elementów pod napięciem.

Przegroda dostarcza jedynie częściowej ochrony przed porażeniem prądem, gdyż normalnie nie pokrywa strefy zagrożenia.

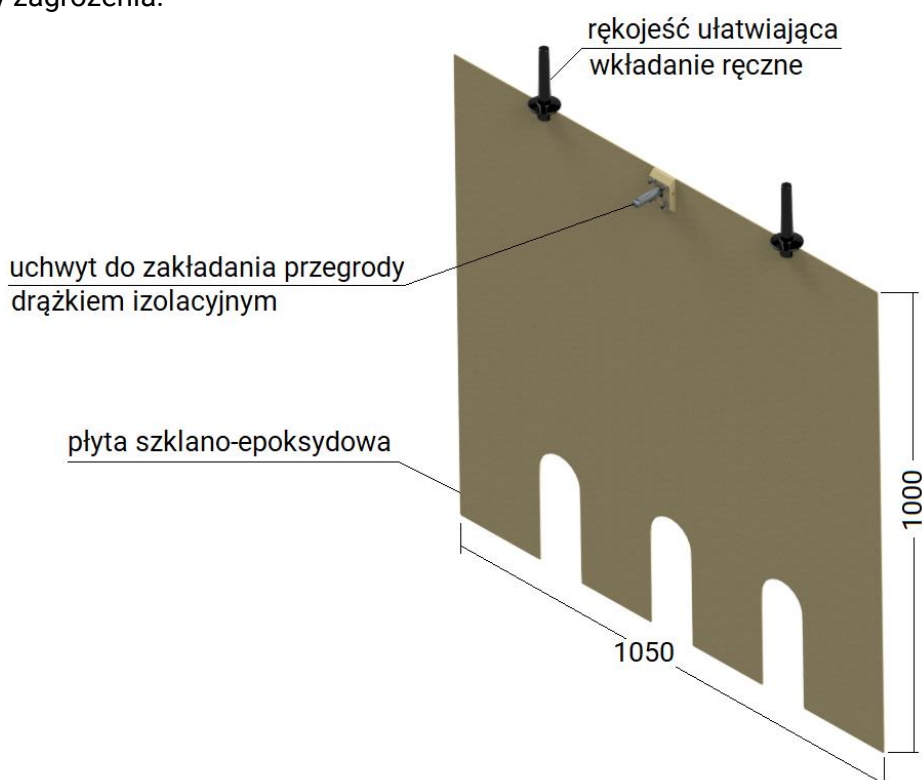

### DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe: - 15 kV \*

Wymiary (lub według zamówienia):

- szerokość: - 1050 mm
- długość: - 1000 mm

Masa przegrody: - 6 kg

*\* na zamówienie wykonujemy wersje na napięcie znamionowe - 20 kV.*

Przegrody wykonujemy w następujących odmianach:

„A”- do wkładania bezpośrednio rękami,

„B”- z dodatkowym uchwytem umożliwiającym wkładanie za pomocą drążka izolacyjnego typu UDI,

„A”+„B” – przystosowana do wkładania zarówno rękoma jak i za pomocą drążka izolacyjnego.

Wybór sposobu wkładania uzależniony jest od możliwości bezpiecznego założenia przegrody związanej z usytuowaniem odłącznika i innymi ograniczeniami.

| Odmiana       | „A”     | „B”     | „A”+ „B” |
|---------------|---------|---------|----------|
| Nr katalogowy | 110 201 | 110 202 | 110 203  |